GUIA DE MEDIDAS PARA PARÂMETROS DE PERSONALIZAÇÃO

OPTICIEN EXPERT * VERRES DE QUALITÉ SUISSE *

PRECISÃO
QUALIDADE
TECNOLOGIA

optiswiss®
original since 1937

Parâmetros personalizados para visão otimizada

As lentes Optiswiss consideram os parâmetros individuais do usuário, para garantir um nível de conforto surpreendente, nitidez de imagem e amplitude nos campos visuais.

Produzidas com a tecnologia Swiss HD, as lentes Optiswiss garantem excelente desempenho visual para todos os usuários.

Guia de Medidas:

DNP	DV	AP	AF
			

DNP = Distância Naso Pupilar
DV = Distância Vértice
AP = Ângulo Pantoscópico
AF = Ângulo Frontal



Ângulo pantoscópico

Ângulo frontal



Distância vértice

Valores médios:

- Ângulo pantoscópico: 9°
- Ângulo frontal: 5°
- Distância vértice: 12mm

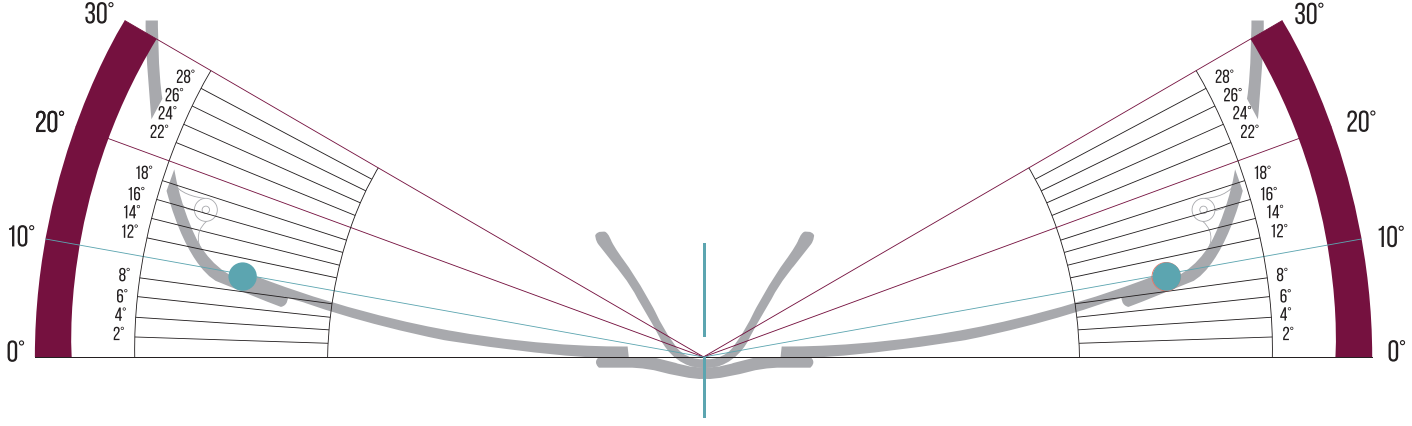

be 4ty+®

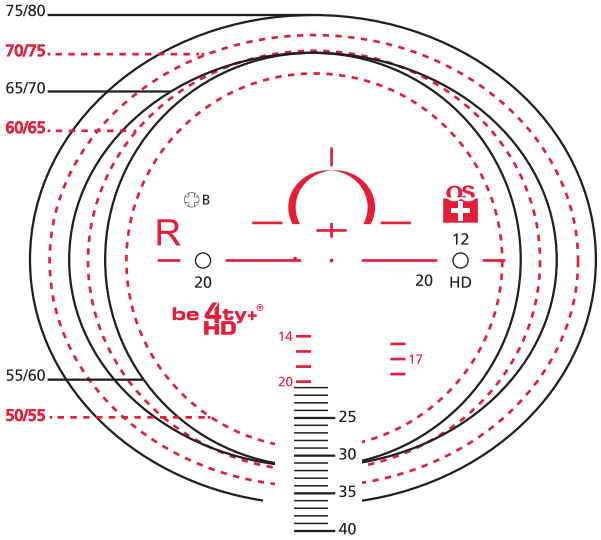
75/80
70/75
65/70
60/65
55/60
50/55
B
R
20
20
OS
12
HD
be 4ty+ HD®
14
17
20
25
30
35
40

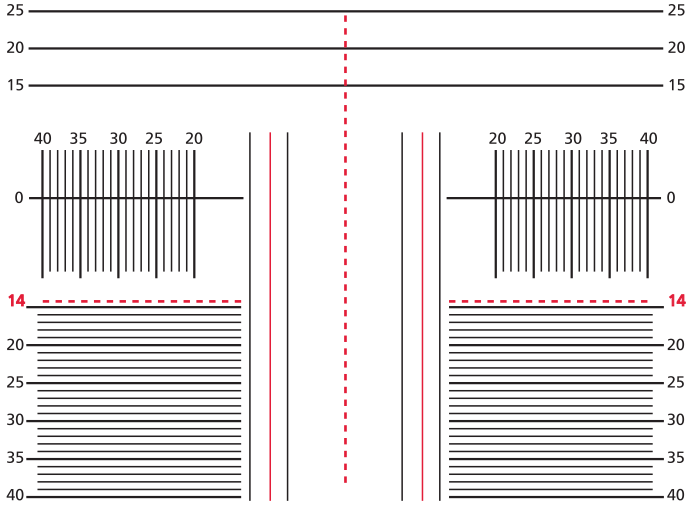
25
20
15
40 35 30 25 20
0
14
20
25
30
35
40
20 25 30 35 40
0
14
20
25
30
35
40

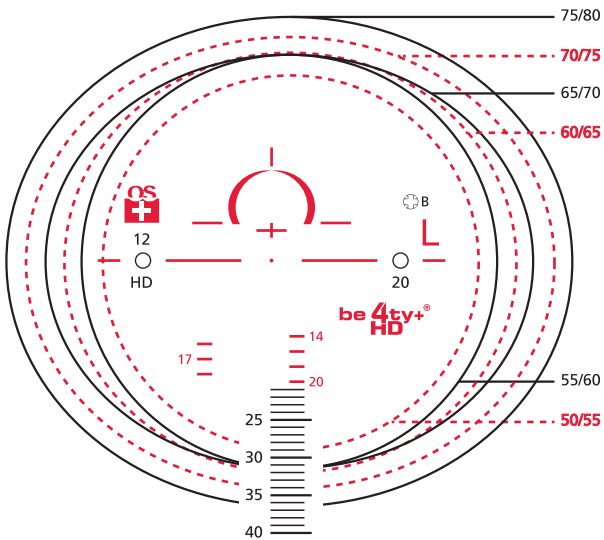
75/80
70/75
65/70
60/65
55/60
50/55
OS
12
HD
B
L
20
be 4ty+ HD®
14
17
20
25
30
35
40

PRO Sport HD
PX+EXCLUSIVE
SWISS PRO

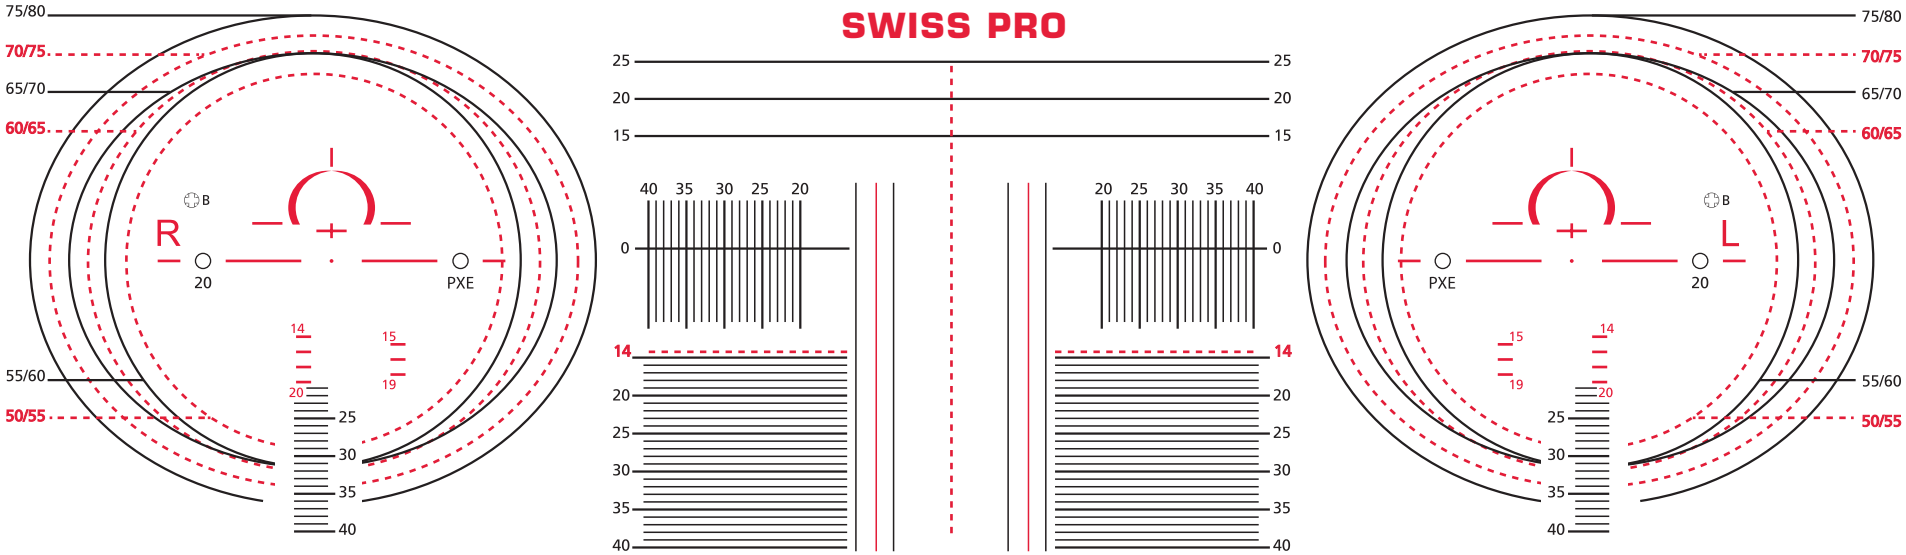

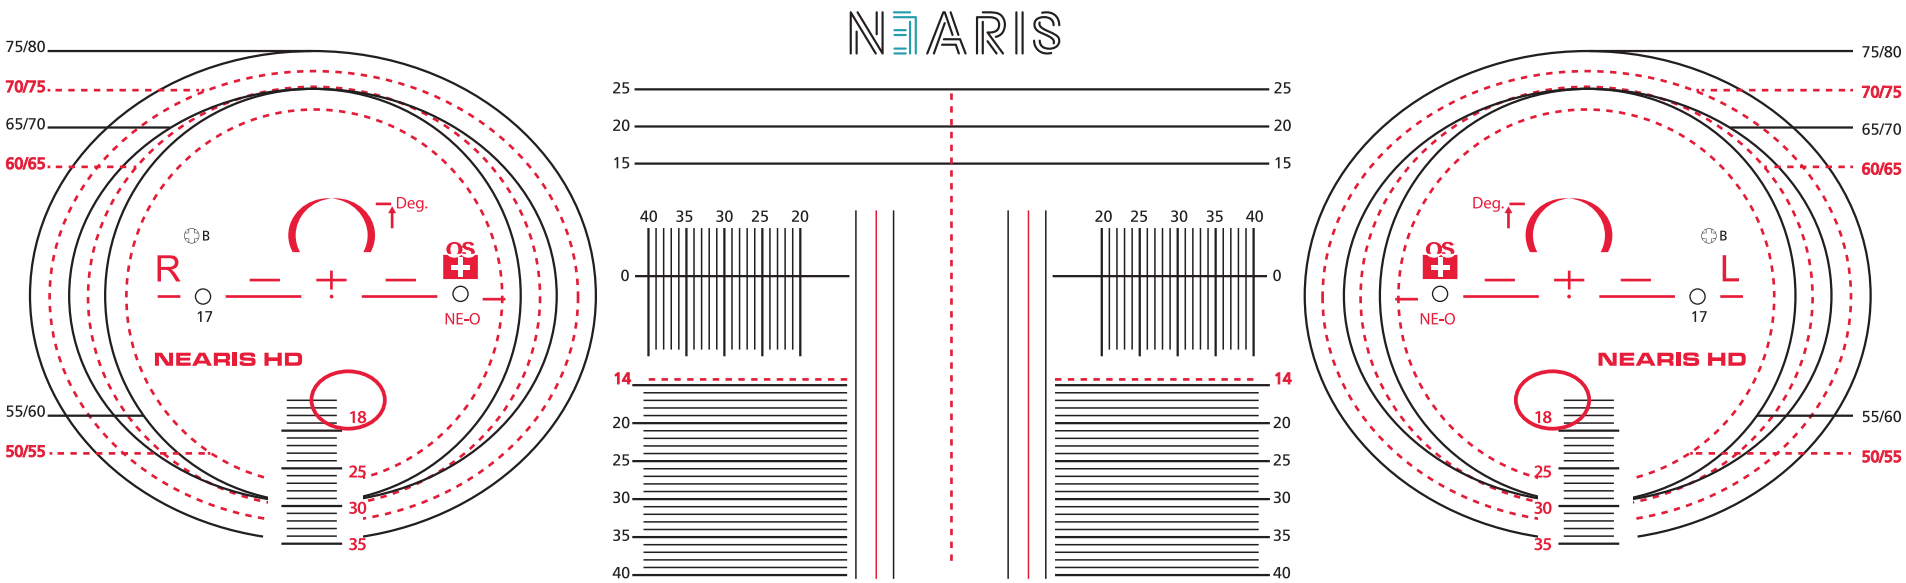
NEARIS
75/80
70/75
65/70
60/65
55/60
50/55
Deg.
B
R
17
NE-O
NEARIS HD
18
25
30
35
40
20
15
14
0

RELAX HD / Visão Simples ONE

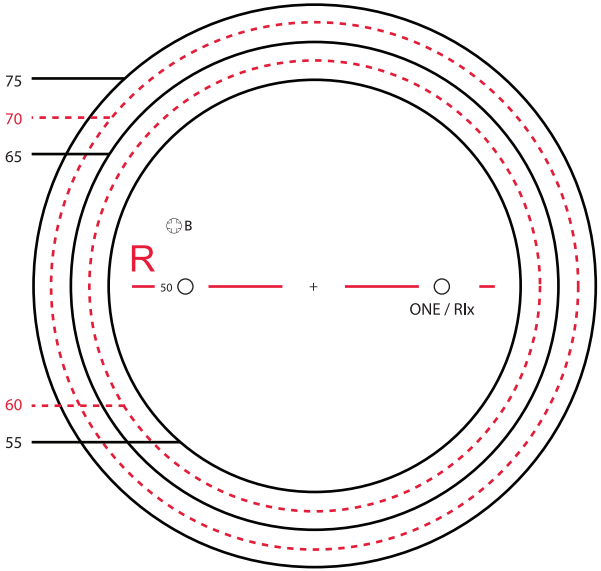

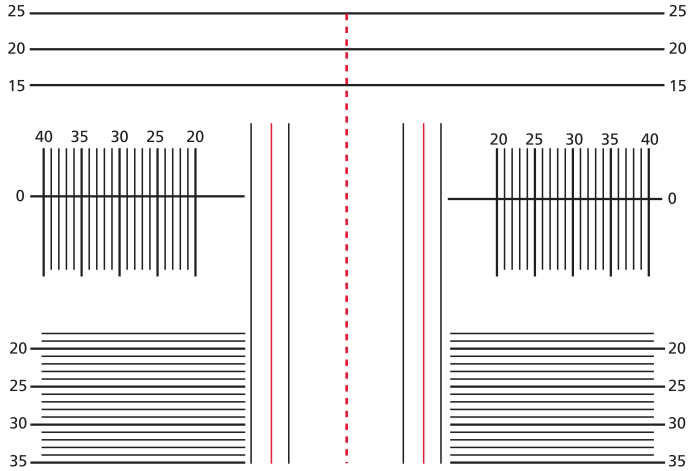

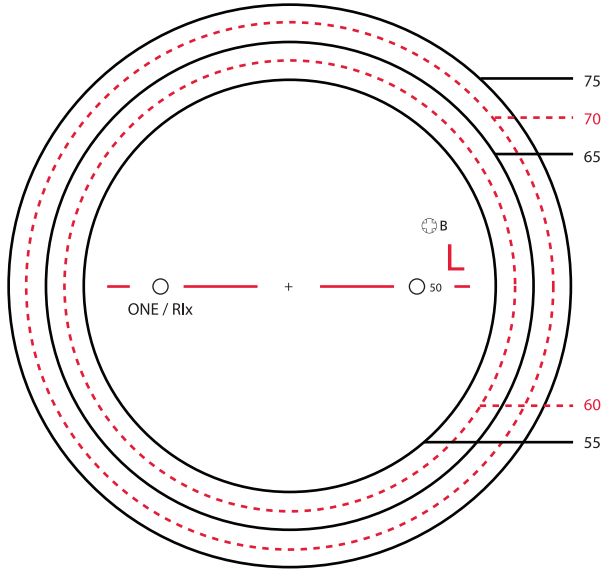

ÚNICO LABORATÓRIO CERTIFICADO À
PRODUZIR AS LENTES OPTISWISS NO BRASIL

Exclusividade:

BRASLAB Optical

Rua Alegria n.º 300, Brás, São Paulo – SP – Brasil
Tel.: 55 11 3347-5800
faleconosco@braslaboptical.com.br
facebook/braslab
www.braslaboptical.com.br

optiswiss®
original since 1937

Disponível na App Store
Para IPAD

facebook/optiswissbrasil
faleconosco@optiswiss.com.br
www.optiswiss.com.br